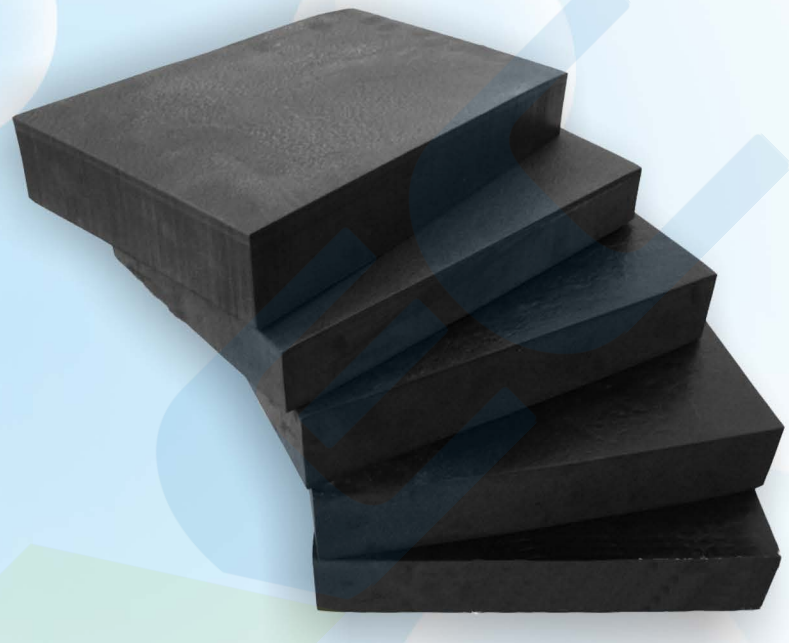

防静电PE板

Antistatic PE Plate

产品简介：

PE = Polyethylene，聚乙烯，是结构最简单的高分子有机化合物，当今世界应用最广泛的高分子材料，由乙烯聚合而成。

产品特点：

防静电PE板的所有部位防静电值相同，体积固有阻抗为10^6–10^8Ωcm机械加工或表面磨损之后，防静电值无变化
耐有机溶剂，常温不溶解，低温性能及佳，使用温度为–150–80℃
具有920万超高分子量,超强耐冲击强度,杰出的抗磨损 及滑动特性,常温时仍保尺寸安全性。
颜色：黑色

深圳市双振电子有限公司
Shenzhen Shuangzhen Electronics Co.,Ltd
地址:深圳市龙岗区布吉街道吉华路399号红门科技园综合楼首层
电话：0755-22380080　22380052　22380805　22380866
传真：0755-22380858
统一服务热线: 400 880 8852
www.skmec.com

上海办事处　上海市松江区沪亭北路1080弄34号102室
电话：021-3769 0706　传真：021-3769 0705
苏州办事处　苏州市沧浪区劳动路95号14栋102室
电话：0512-68553296　传真：0512-68553297
北京办事处　北京市昌平区西环里金兰大厦1单元102室
电话：010-8978 1287　传真：010-8978 1486
青岛办事处　青岛市城阳区流亭街道北侯楼小区22号楼1单元101室
电话：0532-85625909　传真：0532-85625906

技术参数:

技术数据综合性能	数据	单位	实验方法
具体重力	0.945	g/cm^3	ISO 1183
分子量	$9.2*10^6$	g/mol	
抵抗紫外线	5	year	
滑动摩檫系数	0.1		
成型复合	QCLY 25-4-5		ENISO 11542-1
板材根据标准分类	Tg1		DIN 16972
吸水率	∠0.01	%	DIN ENISO 62
屈服拉伸强度	22	N/mm2	ISO527-1
屈服拉伸率	11	%	ISO527-1
断裂伸长率	>350	%	ISO527-1
拉伸弹性摸量	700	N/mm^2	ISO527-1
邵D硬度	63		ISO 868
耐磨性指数	100		沙浆
阻燃率		HB	UL/94
热导率	0.4(*)	w/mk	DIN 52612
线性热膨胀系数20℃-100℃之间	$2*10^{-4(*)}$	1/k	DIN 53752
温度范围(短期)		℃	35
温度范围			DRUCK-UND MEDIENABHANGIG
消防行为	B2	℃	DIN4102
晶粒熔化范围	133-138	℃	DSC
体积电阻率	$<10^6$	Ohm*cm	DINVDE 0303
表面电阻率	$<10^6$	Ohm*cm	DINVDE 0303

产地:德国

产品规格:

尺寸:1000(宽)*2000(长)mm
厚度:5,10,15,20,25mm

深圳市双振电子有限公司
Shenzhen Shuangzhen Electronics Co.,Ltd
地址:深圳市龙岗区布吉街道吉华路399号红门科技园综合楼首层
电话:0755-22380080 22380052 22380805 22380866
传真:0755-22380858
统一服务热线: 400 880 8852
www.skmec.com

上海办事处 上海市松江区沪亭北路1080弄34号102室
电话:021-3769 0706 传真:021-3769 0705
苏州办事处 苏州市沧浪区劳动路95号14栋102室
电话:0512-68553296 传真:0512-68553297
北京办事处 北京市昌平区西环里金兰大厦1单元102室
电话:010-8978 1287 传真:010-8978 1486
青岛办事处 青岛市城阳区流亭街道北侯楼小区22号楼1单元101室
电话:0532-85625909 传真:0532-85625906