防静电玻纤板 *Antistatic Glass fiber Plate*

www.skmec.com

产品简介

防静电玻纤板是玻璃纤维和防静电高机械强度树脂制成的复合材料。在温度逐渐升高的环境中，仍能继续保持其物理特性的能力，使其可在波峰式焊锡过程中，达到高标准的结果并且不会有变形的情况发生。

产品特点

整体电阻(surface resistance):10^6-10^9Ω
较好的耐热性和耐潮性；吸水率低，不易变形。
较高的机械性能和并有良好的机械加工性。
阻燃(94-V0)，耐温高达 200℃
翘曲度(warpage):≤0.3%(10T 以上)
厚度公差(thickness tolerance):±0.2mm
尺寸(dimension):1020*1220mm 其它规格可定做
颜色(color):黑色(black) 比重(density):1.9-2.0

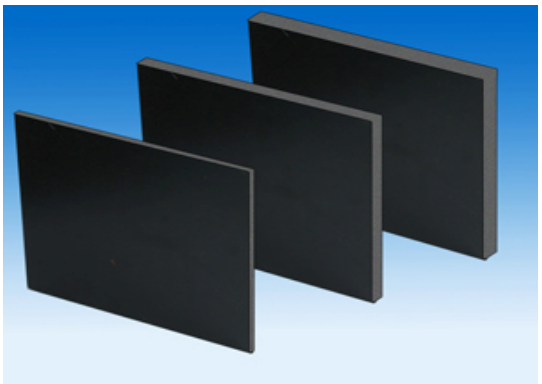

产品参数

	类 别		型号
	CLASSIFICATION		TYPE
	复 合 板		XTESD002-XXT
	具有阻燃功能/物料		FR4
			(整体抗静电)
测试项目	单 位	处理条件	纯环氧玻纤布
Test ltem	Unit	Condition	
体积电阻	MΩ.cm	C-96/20/65	＞1.0*10^6
Volume Resistivity		C-96-35-90	＞1.0*10^3
表面电阻	MΩ.cm	C-96/20/65	ResistivityMeter 量测
Surface Resistivity		C-96-35-90	10^6Ω-10^9Ω
介电常数	——	C-96/20/65	5.4
Dielectr Constant		D-24/23	
介电损耗因数	——	C-96/20/65	0.035
Dissipation Factot		D-24/23	
屈曲强度	Kg/mm^2	A	＞24
Flextural strength			
吸水率	%	E-24/60+	0.35
Water Absorption		D-24/23	
UL 等级	——	Flame	
ULGrade		CTI	
最高操作温度	℃	——	130
Xax operating Tem			
※上述的物性是绝干状态时的代表性数字，不是保证值。谨同参考。			
产品规格:			
尺寸:1020(宽)*1220(长)mm			
厚度:3,4,5,8,10,12,15,20,25mm			

SKMEC 深圳市双振电子有限公司
SHUANG ZHEN ELECTRONIC SHENZHENUNONIMP&.,Ltd
地 址：深圳市罗湖区红岗路1106号湘源工业区1栋3楼
电 话：400-880-8852 0755-22380080
传 真： 0755 - 22380858
http://www.skmec.com E-mail:info@skmec.com

上海办事处 地 址：上海市松江区沪亭北路1080弄34号102室
电 话：021-37690706 传 真：021-37690705
苏州办事处 地 址：江苏省苏州市沧浪区劳动路95号14栋102室
电 话：0512-68553296 传 真：0512-68553297
北京办事处 地 址：北京市昌平区西环里金兰大厦1单云102室
电 话：010-89781287 传 真：010-89781486
青岛办事处 地 址：青岛市四方区重庆南路108号2号楼3单元102室
电 话：0532-85625909 传 真：0532-85625906